

9012 SPC

Пневмогайковерт 1/2"

С легким алюминиевым корпусом

Самая популярная модель - простой, надежный и недорогой пневмогайковерт от HAZET для универсального применения

- ♦ Мощный ударный механизм
- ♦ 3 положения для регулировки усилия
- ♦ Скорость тах об/мин 7000
- ♦ Мах момент на откручивание 670 Nm
- ♦ Мах момент затяжки 610 Nm
- ♦ Рекомендуемый момент 550 Nm
- ♦ Реверс, глушитель, низкие вибрации
- ♦ Потребление воздуха л/мин 113
- ♦ Вес 2,6 кг

HAZET, Германия



9012-1 SPC NEW

Пневмогайковерт 1/2"

С мощным двойным ударным механизмом

Новинка 2008

Более продвинутая модификация популярной модели пневмогайковерта 9012-1 SPC от HAZET



- ♦ Мощный двойной ударный механизм
- ♦ Мах момент на откручивание 670 Nm
- ♦ Мах момент затяжки 623 Nm
- ♦ Рекомендуемый момент 550 Nm
- ♦ 3 положения для регулировки усилия
- ♦ Скорость тах 7500 об/мин
- ♦ Рекомендуемый момент 550 Nm
- ♦ Реверс, глушитель, низкие вибрации
- ♦ Потребление воздуха 113 л/мин
- ♦ Вес 2,5 кг

HAZET, Германия



9012 UL NEW

Пневмогайковерт 1/2"

Новинка 2008

Экстремально компактный и легкий - вес всего 1,2 кг
Бесшумный - работает на 15 dB(A) тише обычных гайковертов
С мощным двойным ударным механизмом
Минимальные вибрации



- ♦ Высокотехнологичный пневмогайковерт - максимум характеристик при минимальных размерах
- ♦ Ударопрочный компаундный корпус
- ♦ Мощный двойной ударный механизм
- ♦ Мах момент на откручивание 493 Nm
- ♦ Мах момент затяжки 461 Nm
- ♦ Рекомендуемый момент 448 Nm
- ♦ Плавная регулировки усилия - вращение и реверс
- ♦ Скорость тах 10000 об/мин
- ♦ Реверс, глушитель, ультранизкие вибрации
- ♦ Потребление воздуха 127 л/мин
- ♦ Суперлегкий - вес всего 1,2 кг

HAZET, Германия

9011 MG

Пневмогайковерт 3/8"

с ультралегким корпусом из магниевого сплава

- ♦ Мощный ударный механизм.
- ♦ 3 скорости, 10000 об/мин max.
- ♦ Мах момент 250 Nm.
- ♦ Рекомендуемый момент до 190 Nm.
- ♦ Реверс, теплоизолированная ручка, низкая вибрация.
- ♦ Вес 1,2 кг.
- ♦ Рекомендуемый шланг (вн. диаметр – 10 мм. Каталожный номер 8001/10 или 8014/10).

HAZET, Германия



9013 MG

Пневмогайковерт 3/4"

с ультралегким корпусом из магниевого сплава

- ♦ Мощный ударный механизм.
- ♦ 3 скорости, 5500 об/мин max.
- ♦ Мах момент 1490 Nm.
- ♦ Рекомендуемый момент до 1084 Nm.
- ♦ Реверс, теплоизолированная ручка, низкая вибрация.
- ♦ Вес 5,2 кг.
- ♦ Рекомендуемый шланг (вн. диаметр – 10 мм. Каталожный номер 8001/10 или 8014/10).

HAZET, Германия



9012 MG

Ударный пневмогайковерт 1/2"

с ультралегким корпусом из магниевого сплава

- ♦ Двойной ударный механизм.
- ♦ 3 скорости, 7000 об/мин max.
- ♦ Мах момент 740 Nm.
- ♦ Рекомендуемый момент 542 Nm.
- ♦ Реверс, теплоизолированная рукоятка, низкая вибрация.
- ♦ Вес 2,6 кг.
- ♦ Рекомендуемый шланг (вн. диаметр – 10 мм. Каталожный номер 8001/10 или 8014/10).

HAZET, Германия



9012 KS

Ударный пневмогайковерт 1/2"

с композитным корпусом (суперлегкий)

- ♦ Двойной ударный механизм.
- ♦ Защищенный корпус.
- ♦ 7700 об/мин max.
- ♦ Мах момент 690 Nm.
- ♦ Рекомендуемый момент 515 Nm.
- ♦ Реверс, теплоизолированная рукоятка, низкая вибрация.
- ♦ Вес 1,9 кг.
- ♦ Резьба М 16.
- ♦ Рекомендуемый шланг (вн. диаметр – 10 мм. Каталожный номер 8001/10 или 8014/10).

HAZET, Германия



9014 MG

Ударный пневмогайковерт 1"

с ультралегким корпусом из магниевого сплава

- ♦ Мощный двойной ударный механизм
- ♦ Реверс, глушитель, низкая вибрация
- ♦ Рекомендованный диапазон момента 1355 Nm
- ♦ Макс. момент, 2600 Nm
- ♦ Скорость, 4500 об/мин
- ♦ Потребление 300 л/мин
- ♦ Давление, бар 6,2
- ♦ Резьба вход, 1/2 мм
- ♦ Внутренний Ø шланга 15 мм
- ♦ Вес 8,8 кг

HAZET, Германия




9014 MG LG

Ударный пневмогайковерт 1"

с длинной осью

- ♦ Мощный двойной ударный механизм
- ♦ Реверс, глушитель, низкая вибрация
- ♦ Рекомендованный диапазон момента 1355 Nm
- ♦ Макс. момент, 2600 Nm
- ♦ Скорость, 4500 об/мин
- ♦ Потребление 300 л/мин
- ♦ Давление, бар 6,2
- ♦ Резьба вход, 1/2 мм
- ♦ Внутренний Ø шланга 15 мм
- ♦ Вес 8,8 кг

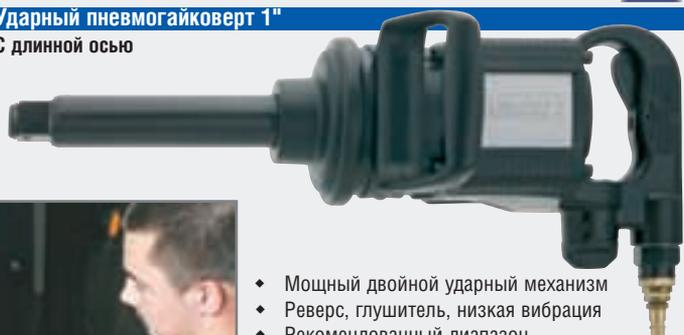

9020-2



Пневматическая трещотка 1/4"

- ♦ Правое/левое вращение
- ♦ Плавная регулировка
- ♦ Расход воздуха: 180 л/мин.
- ♦ Резьбовое соединение для воздуха: 1/4"
- ♦ Рабочее давление: 6,3 бар
- ♦ Уровень звукового давления Lp A 83 децибел (A)
- ♦ Теплоизолированная рукоятка
- ♦ Низкий уровень вибрации
- ♦ Макс. 170 об/мин., вес: 0,5 кг, длина: 165 мм

HAZET, Германия



9022-3



Пневматическая трещотка 1/2"

- ♦ Более высокий крутящий момент 110 Nm **без дополнительной фиксации**
- ♦ Правое/левое вращение
- ♦ Плавная регулировка
- ♦ Расход воздуха: 180 л/мин.
- ♦ Резьбовое соединение для воздуха: 1/4"
- ♦ Рабочее давление: 6,3 бар
- ♦ Уровень звукового давления Lp A 89 децибел (A)
- ♦ Теплоизолированная рукоятка
- ♦ Низкий уровень вибрации
- ♦ Макс. 160 об/мин., вес: 1,4 кг, длина: 270 мм

HAZET, Германия



9021-3



Пневматическая трещотка 3/8"

- ♦ Короткая модель (размеры как 9020-2)
- ♦ Правое/левое вращение
- ♦ Плавная регулировка
- ♦ Расход воздуха: 180 л/мин.
- ♦ Резьбовое соединение для воздуха: 1/4"
- ♦ Рабочее давление: 6,3 бар
- ♦ Уровень звукового давления Lp A 83 децибел (A)
- ♦ Теплоизолированная рукоятка
- ♦ Низкий уровень вибрации
- ♦ Макс. 170 об/мин., вес: 0,5 кг, длина: 165 мм

HAZET, Германия



9021-2



Пневматическая трещотка 3/8"

- ♦ Правое/левое вращение
- ♦ Плавная регулировка
- ♦ Расход воздуха: 180 л/мин.
- ♦ Резьбовое соединение для воздуха: 1/4"
- ♦ Рабочее давление: 6,3 бар
- ♦ Уровень звукового давления Lp A 88 децибел (A)
- ♦ Теплоизолированная рукоятка
- ♦ Низкий уровень вибрации
- ♦ Макс. 160 об/мин., вес: 1,2 кг, длина: 230 мм

HAZET, Германия



9021-4 NEW



Пневматическая трещотка для бит

Компактная модель особенно подходит для работы в труднодоступных местах

- ♦ Держатель для бит 1/4" подходит для стандартных насадок (бит) с шестигранником 1/4" (Биты не входят в комплект поставки)
- ♦ Трещотка 3/8"
- ♦ Правое / левое вращение
- ♦ Макс. крутящий момент 47 Nm
- ♦ Плавная регулировка
- ♦ Расход воздуха 81 л/мин
- ♦ Рабочее давление 6,3 бар
- ♦ Уровень шума 88 дБ (A)
- ♦ Общая длина 165 мм
- ♦ Теплоизолированная рукоятка
- ♦ Низкий уровень вибрации
- ♦ Вес 0,5 кг

HAZET, Германия



Двойная возможность!



5

9022-2



Пневматическая трещотка 1/2"

- ♦ Правое/левое вращение
- ♦ Плавная регулировка
- ♦ Расход воздуха: 180 л/мин.
- ♦ Резьбовое соединение для воздуха: 1/4"
- ♦ Рабочее давление: 6,3 бар
- ♦ Уровень звукового давления Lp A 88 децибел (A)
- ♦ Теплоизолированная рукоятка
- ♦ Низкий уровень вибрации
- ♦ Макс. 160 об/мин., вес: 1,2 кг, длина: 230 мм

HAZET, Германия



9030-1



Пневмодрель

Особенно подходит для кузовных работ и применения в промышленности

- ♦ Сверлильный патрон с быстрым зажимом, ширина пролета 1–10 мм
- ♦ Правое/левое вращение
- ♦ Уровень звукового давления Lp A 91 децибел (A)
- ♦ Теплоизолированная рукоятка
- ♦ Отвод отработанного воздуха через рукоятку вниз
- ♦ Прочный корпус
- ♦ Подходит для длительной работы
- ♦ Макс. 2500 об/мин., вес: 1,35 кг



9030-5



Угловая дрель для трудно доступных мест

- ♦ Сверлильный патрон с быстрым зажимом.
- ♦ Правое / левое вращение
- ♦ Отвод отработанного воздуха через рукоятку вниз
- ♦ Расход воздуха 113 л/мин.
- ♦ Вес 1,1 кг



HAZET, Германия

9032-1 / 9032-5



Для шлифования, полирования, зачистки и блестящего полирования

- ♦ Удобство в применении
- ♦ Эргономичный дизайн
- ♦ Регулировка скорости вращения с помощью установочного колесика
- ♦ Цанга: 6 мм

Прямая модель 9032-1

- ♦ Скорость вращения: 25.000
- ♦ Мощность: 164 Вт
- ♦ Расход воздуха: 113 л/мин.
- ♦ Вес: 0,38 кг, длина: 158 мм
- ♦ Рабочее давление: 6,2 бар



Г-образная модель 9032-5

- ♦ Скорость вращения: 22.000
- ♦ Мощность: 160 Вт
- ♦ Расход воздуха: 113 л/мин.
- ♦ Вес: 0,56 кг, длина: 160 мм
- ♦ Рабочее давление: 6,2 бар



9035/6 NEW



Пневмомолоток с комплектом насадок, 6 предметов

Для кузовных работ и индустрии



- ♦ Сверхнизкое потребление воздуха - 77,3 л/мин
- ♦ С адаптером для быстрой замены насадок
- ♦ Пониженная вибрация - на 60% по сравнению со стандартом
- ♦ 2900 ударов в мин.
- ♦ Регулятор мощности.
- ♦ 5 насадок длиной 175 мм в комплекте
- ♦ Рекомендуемый шланг (вн. Ø - 10 мм. Кат. номер 8001/10 или 8014/10.

HAZET, Германия

9036-1



Просечные ножницы для листовой стали

- ♦ Идеальны для разрезов маленьких диаметров
 - ♦ Максимальная толщина материала, мм: сталь 1,2 мм, алюминий 1,6 мм
 - ♦ Подходят для резания пластмассы
 - ♦ Плавная регулировка скорости
 - ♦ Защита от вибрации благодаря ходовому винту с двойным подшипником
 - ♦ Теплоизолированная рукоятка
 - ♦ Расход воздуха 85 л/мин.
 - ♦ Уровень шума 82 дБ (А)
 - ♦ Ширина разреза 4,5 мм
 - ♦ Вес 1,1 кг
- HAZET, Германия



9036-5



Ножницы по металлу

С мощным лезвием для максимальной мощности резания: сталь 1,2 мм / алюминий 1,6 мм

- ♦ Подходят для фигурной резки
- ♦ Регулировка скорости с помощью кнопочного переключателя



- ♦ Защита от вибрации благодаря ходовому винту с двойным подшипником
 - ♦ Теплоизолированная рукоятка
 - ♦ Расход воздуха 113 л/мин.
 - ♦ Уровень шума 82 дБ (А)
 - ♦ Вес 1,1 кг
 - ♦ Ширина разреза 4,5 мм
- HAZET, Германия

9034-1



Пневмоблизик

Для работы одной рукой

- ♦ Регулируемая по высоте опорная скоба позволяет резать листовую сталь с двойными стенками
 - ♦ Подходит для маленьких радиусов распила
 - ♦ Максимальная толщина материала, мм: листовая сталь 2,9 алюминий 3,2
 - ♦ Скорость резания: 9500 ход/мин.
 - ♦ Общая длина 215 мм
 - ♦ Расход воздуха 170 л/мин.
 - ♦ Вес 0,52 кг
 - ♦ Шарнир защищает шланг от перегиба
- HAZET, Германия



9035-5



Игольчатый очиститель ржавчины

В форме пистолета

- ♦ 19 игл для эффективного удаления ржавчины 3200 ударов/ мин.
 - ♦ Корпус из двух частей для удобства работы
 - ♦ Теплоизолированная рукоятка
 - ♦ Расход воздуха 170 л/мин.
 - ♦ Вес 2,6 кг
- HAZET, Германия



9033-1



Орбитальная шлифмашина

С пылесборником

- ♦ Включая шланг и коллектор для пыли
- ♦ Плавная регулировка скорости вращения
- ♦ Компактный и легкий композитный корпус обеспечивает комфортное и четко контролируемое шлифование
- ♦ Шлифовальный диск 150 мм с липучкой
- ♦ Нескользящая рукоятка
- ♦ Скорость 10 000 об./мин.
- ♦ Расход воздуха 113 л/мин.
- ♦ Вес 0,85 кг
- ♦ Уровень шума 72 дБ (А)



9033-4



Ленточная шлифмашина

Для узких поверхностей (ширина ленты 10 мм)

- ♦ Поворот головки на 360°
- ♦ Плавная регулировка скорости
- ♦ Устройство для быстрой замены шлифовальной ленты
- ♦ 3 шлифовальные ленты в комплекте (размер зерна 80,100,120)
- ♦ Скорость ленты 1.188 м/мин.
- ♦ Расход воздуха 240 л/мин.
- ♦ Уровень шума 73 дБ (А)
- ♦ Вес 0,8 кг

HAZET, Германия



9033-8




Пневмо-шлифовальная машина для труднодоступных мест

В комплект входит отрезной диск 100 x 0,8 x 9,53 (3/8") мм

Для труднодоступных мест, для резки листового металла и стали

- ♦ Для отрезных дисков размером до 100 x 1,0 x 10 мм
- ♦ Скорость вращения на холостом ходу 16000 об/мин
- ♦ Общая длина 400 мм
- ♦ Теплоизолированная рукоятка
- ♦ Расход воздуха 113 л/мин
- ♦ Компактная конструкция подходит для использования в условиях ограниченного пространства
- ♦ Низкий уровень вибрации
- ♦ Вес 0,85 кг

HAZET, Германия



9033-7



Угловая зачистная машина

Для шлифовальных кругов 125x22 мм

- ♦ С боковой рукояткой
- ♦ С блокирующим устройством для ходового винта
- ♦ Для шлифовальных кругов толщиной 0,8 – 6 мм
- ♦ Скорость 10000 об./мин.
- ♦ Вес 1,9 кг

HAZET, Германия



1990-1/3

Ручной аппарат горячего воздуха

Стандартная модель с СУПЕРСООТНОШЕНИЕМ цены и качества

- ♦ Мощность 1600 ватт
- ♦ 2 температурных режима 350 / 500 °С
- ♦ 2 режима расхода воздуха 350 / 500 л/мин.
- ♦ Легкий вес 680 г
- ♦ Оптимальная эргономика – хорошая сбалансированность; можно ставить на ребро
- ♦ Входящий воздух продувается не через двигатель
- ♦ В комплект входят щелевидная и рефлекторная форсунки из специальной стали в пластиковом чемодане



1990-2/6

Ручной аппарат горячего воздуха

Первоклассная профессиональная модель высшего качества со многими ЭКСТРА функциями

- ♦ Мощность 2000 ватт
- ♦ Диапазон температуры 80-650 °С с плавной электронной регулировкой
- ♦ Диапазон расхода воздуха 200-550 л/мин. с плавной электронной регулировкой
- ♦ 7 запрограммированных установок для специальной сварки пластика (достаточно ввести тип синтетического материала – температура и воздушный поток запрограммированы заранее)
- ♦ Регулировка фактической температуры при использовании всех форсунок благодаря замкнутому циклу с электронным управлением
- ♦ В комплект входят форсунки из специальной стали: для сварки, для сварки соединения внахлестку, для пайки горячей запрессовкой и рефлекторная форсунка, а также прижимной ролик в пластиковом чемодане
- ♦ Stand-By (низкое потребление энергии в режиме ECO при постоянной температуре)
- ♦ Оптимальная эргономика – хорошая сбалансированность; можно ставить на ребро
- ♦ Входящий воздух продувается не через двигатель
- ♦ Защищенная керамика для оптимальной изоляции
- ♦ Меню на 7 языках
- ♦ 14 рабочих программ
- ♦ ЖК-дисплей
- ♦ Легкий вес 780 г



9040-3

Карманное устройство для обдува

Практичная и компактная конструкция с зажимом для фиксации, например, на нагрудном кармане

- ♦ Поток воздуха можно регулировать поворотом рукоятки, форсунка \varnothing 3 мм
- ♦ Простое обслуживание, присоединение непосредственно к воздушной муфте
- ♦ Входное давление: 12 бар, поток, макс.: 360 л/мин. при 6,0 бар
- ♦ Высококачественное уплотнение Perbunan (NBR)
- ♦ Корпус из дюралюминия / Длина: 109 мм, вес: 0,16 кг
- ♦ Интегрированный соединительный штекер, номинальный внутренний \varnothing 7,2 HAZET, Германия



9042-1

Пневматический солидолагнетатель



- ♦ Емкость 400 г
 - ♦ Длинный носик 180 мм
 - ♦ Вес 1,5 кг
- HAZET, Германия



9042-4

Пневмопистолет для нанесения материалов



- ♦ Для распыления герметиков, противозумки, антикора и пр.
 - ♦ Используется с картриджами 1000 мл
 - ♦ Потребление воздуха 225 л/мин
 - ♦ Вес 410 г
- HAZET, Германия

9040-1 / 9040-2

Пистолеты для обдува


Для быстрого удаления и очистки от стружек и других посторонних веществ

- ♦ Применяются в машинах, мастерских, при обработке древесины, для оборудования, в быту, особенно в трудно доступных местах
 - ♦ Максимальное давление: 220 PSI / 15 бар; звуковое давление: 85–90 дБ
 - ♦ Рабочее давление: 75–120 PSI, 5,0–8,0 бар
 - ♦ Резьбовое соединение для воздуха: 1/4"
 - ♦ Поток, макс.: 300 л/мин.
 - ♦ Вес: 0,25 кг
 - ♦ Корпус из нейлона, форсунка из стали
 - ♦ Не скользкая ручка
- HAZET, Германия



9040-2


Раздвижная модель
Длину форсунки можно плавно регулировать с 165 до 280 мм

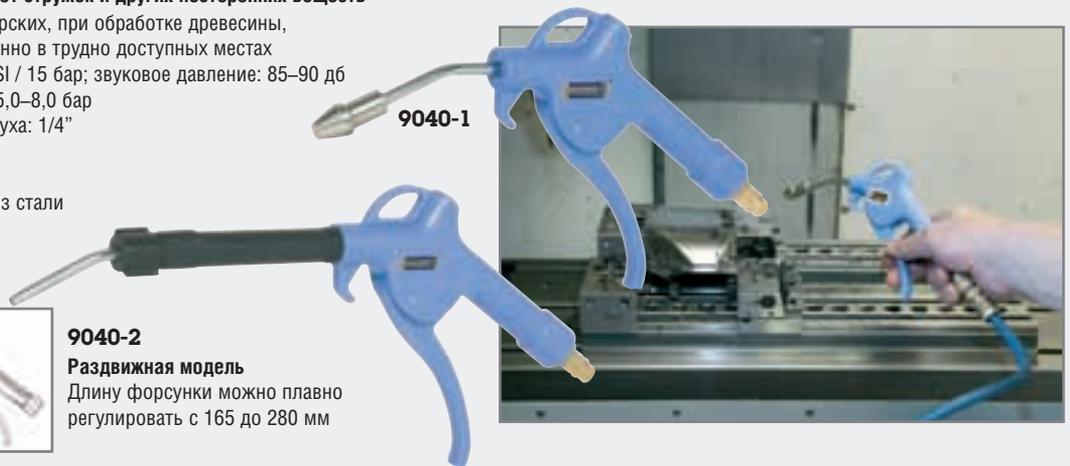

9040-5 NEW

Пистолет обдува со спиральным шлангом 3м

- ♦ Оригинальный дизайн в простейшем устройстве - обдув работает, когда немного нажмешь на кончик насадки - очень просто
 - ♦ Насадка обрешинена и не царапает предметы
 - ♦ Высококачественный спиральный шланг (полиэстер)
 - ♦ Вес 240 г
- HAZET, Германия

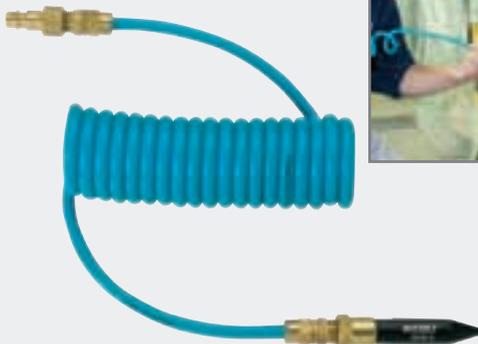

1004 S-32

Головки для колесных болтов / гаек 3/4"

Особо длинные 6-гранные торцевые головки, например, для глубоко расположенных колесных болтов / гаек грузовых автомобилей

- ♦ Приводится в действие ударным инструментом



№ Hazet	Общая длина мм	Ø1 мм	Ø2 мм	Глубина мм
1004 S-32	400	44	48	33,5
1104 S-32	270	51,5	54	32

ГОЛОВКИ СИЛОВЫЕ ДЛЯ УДАРНОГО ИНСТРУМЕНТА

A 4500

Набор силовых головок 1/2", на организаторе.

- ♦ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30 мм.

HAZET, Германия



901 S Lg/4

Магнитный держатель с головками

Всегда под рукой головки для всех распространенных болтов для колес

- ♦ Магнитный держатель для размещения, например, на стенке инструментальной тележки или на подъемнике
- ♦ Специальная удлиненная форма

HAZET, Германия



903 SPC/3

Торцевые 6-гран. головки 3 предмета

Специально для монтажа и демонтажа колес

- ♦ Длинная модель
- ♦ Для механического привода
- ♦ Со вставкой из пластика для защиты поверхности колесных болтов
- ♦ С дополнительной гильзой из пластика снаружи для защиты колесного обода при установке болтов
- ♦ Гильзы из пластика с цветной кодировкой для быстрого нахождения нужного размера
- ♦ Гильзы из пластика можно менять

HAZET, Германия



901 S Lg/4

Головки силовые HAZET



Головки силовые 1/2"

Головки силовые 3/4"

Головки силовые 1"

Hazet №	Размер
900 S-10	10 мм
900 S-11	11 мм
900 S-12	12 мм
900 S-13	13 мм
900 S-14	14 мм
900 S-15	15 мм
900 S-16	16 мм
900 S-17	17 мм
900 S-18	18 мм
900 S-19	19 мм
900 S-20	20 мм
900 S-21	21 мм
900 S-22	22 мм
900 S-23	24 мм
900 S-24	27 мм
900 S-25	30 мм

Hazet №	Размер
1000 S-17	17 мм
1000 S-18	18 мм
1000 S-19	19 мм
1000 S-22	22 мм
1000 S-24	24 мм
1000 S-27	27 мм
1000 S-30	30 мм
1000 S-32	32 мм
1000 S-33	33 мм
1000 S-34	34 мм
1000 S-36	36 мм
1000 S-38	38 мм

Hazet №	Размер
1100S-24	24 мм
1100S-27	27 мм
1100S-30	30 мм
1100S-32	32 мм
1100S-33	33 мм
1100S-34	34 мм
1100S-36	36 мм
1100S-38	38 мм
1100S-41	41 мм
1100S-42	42 мм
1100S-46	46 мм
1100S-50	50 мм
1100S-55	55 мм
1100S-60	60 мм

Аксессуары силовые HAZET



9007 S

Адаптер силовой 1/2" - 3/8"

9007 S-1

Адаптер силовой 1/2" - 3/4"




9006 S

Карданный шарнир силовой 1/2"

A 5814

Адаптер силовой 3/4" - 1/2"

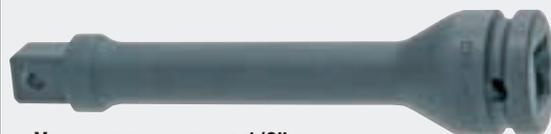

Удлинитель силовой 1/2"

9005 S-2 52 мм

9005 S-5 130 мм

9005 S-10 255 мм