

## AT123A

Blue-Point®

### Пневмогайковерт 1/2"

с двойным ударным механизмом Боевая модель, проверенная годами - очень популярна благодаря высокой надежности и невысокой цене

- ♦ Класс **HEAVY DUTY** (особонагруженный)
  - ♦ Квадрат дюйм 1/2"
  - ♦ Диапазон момента, 35-408 Nm
  - ♦ Максимальный момент, 578 Nm
  - ♦ Скорость, 8000 об/мин
  - ♦ Потребление, 119 л/мин
  - ♦ Количество ударов в мин. 1000
  - ♦ Давление, 6,2 бар
  - ♦ Резьба вход. отверстия 1/4"
  - ♦ Внутренний Ø шланга, 10 мм
  - ♦ Вес, 2,63 кг
- SNAP-ON, США



## MG 3151

Snap-on

### Пневмогайковерт 1/2"

Топ-модель с двойным молотком - это высококлассный оригинальный SNAP-ON

- ♦ Квадрат дюйм 1/2
- ♦ Диапазон момента, 68-407 Nm
- ♦ Максимальный момент, 407 Nm
- ♦ Скорость, 9200 об/мин
- ♦ Потребление, 122 л/мин
- ♦ Количество ударов в мин. 1400
- ♦ Давление, 6,2 бар
- ♦ Резьба вход. отверстия 1/4"
- ♦ Внутренний Ø шланга, 10 мм
- ♦ Вес, 1,3 кг
- ♦ Ручка-композит SNAP-ON, США



Premium

## MG 3151P NEW

Blue-Point®

### Пневмогайковерт 1/2"

Модель с двойным молотком и облегченным композитным корпусом

- ♦ Квадрат дюйм 1/2"
- ♦ Диапазон момента, 135-610 Nm
- ♦ Скорость, 6300 об/мин
- ♦ Потребление, 108 л/мин
- ♦ Давление, 6,2 бар
- ♦ Резьба вход. отверстия 1/4"
- ♦ Внутренний Ø шланга, 10 мм
- ♦ Вес, кг 2,07 кг
- ♦ Ручка-композит SNAP-ON, США



## AT 225C

Blue-Point®

### Пневмогайковерт 1/4"

Прочный легкосплавный алюминиевый корпус

- ♦ Квадрат, дюйм 1/4"
- ♦ Диапазон момента, 13-38 Nm
- ♦ Скорость, 7000 об/мин
- ♦ Потребление, на холостом ходу 40 л/мин
- ♦ Количество ударов в мин 1000
- ♦ Давление, 6,2 бар
- ♦ Резьба вход. отверстия 1/4"
- ♦ Внутренний Ø шланга, 10 мм
- ♦ Вес, 1,05 кг
- ♦ Ручка-композит YA975 SNAP-ON, США



## AT 380

Blue-Point®

### Пневмогайковерт 3/8"

с двойным ударным механизмом Идеальный пневмогайковерт для работ по двигателю и трансмиссии

- ♦ Класс **HEAVY DUTY** (особонагруженный)
  - ♦ Регулируемая скорость вращения
  - ♦ 5-ти позиционный воздушный регулятор
  - ♦ Квадрат, дюйм 3/8"
  - ♦ Диапазон момента, 47-203 Nm
  - ♦ Максимальный момент, 237 Nm
  - ♦ Скорость, 10500 об/мин, 11000 об/мин реверс
  - ♦ Потребление, на холостом ходу 85 л/мин
  - ♦ Количество ударов в мин 1400
  - ♦ Давление, 6,2 бар
  - ♦ Резьба вход. отверстия . 1/4"
  - ♦ Внутренний Ø шланга, 10 мм
  - ♦ Вес, 1,25 кг
- SNAP-ON, США



## MG 31P NEW

Snap-on

### Пневмогайковерт 3/8"

Топ-модель с двойным ударным механизмом - это высококлассный оригинальный SNAP-ON.

- ♦ Класс **SUPER DUTY** (сверхнагруженный)
  - ♦ Квадрат, дюйм 3/8"
  - ♦ Диапазон момента, 68-407 Nm
  - ♦ Максимальный момент, 339 Nm, 407 Nm реверс
  - ♦ Скорость, 9200 об/мин, 9500 об/мин реверс
  - ♦ Потребление, на холостом ходу 130 л/мин
  - ♦ Количество ударов в мин 1400
  - ♦ Давление, 6,2 бар
  - ♦ Резьба вход. отверстия . 1/4"
  - ♦ Внутренний D шланга, 10 мм
  - ♦ Вес, 1,3 кг
- SNAP-ON, США



Premium

## AT126

### Пневмогайковерт 3/4"

Большой ударный механизм для достижения максимального усилия  
Компактный дизайн - идеален для работы с грузовыми автомобилями

- ♦ Квадрат, дюйм 3/4"
  - ♦ Диапазон момента, 136-1492 Nm
  - ♦ Максимальный момент, 1492 Nm
  - ♦ Скорость хода, 5000 об/мин, 5500 об/мин реверс
  - ♦ Потребление воздуха, (л/мин) на холостом ходу 190
  - ♦ Потребление воздуха, (л/мин) под нагрузкой 128
  - ♦ Давление, 6,2 бар
  - ♦ Резьба вх.отверстия, дюйм 3/8
  - ♦ Внутренний Ø шланга, 10 мм
  - ♦ Вес, 5,6 кг
- SNAP-ON, США



## IM1800 / IM1800L

### Пневмогайковерт 1"

Легкая высококлассная модель с двойным ударным механизмом - это SNAP-ON.

- ♦ Класс **HEAVY DUTY** (особонагруженный)
  - ♦ **Превосходные характеристики:**
  - ♦ Высокий крутящий момент при рекордно минимальном весе - всего 6,9 кг - на 50% легче традиционных грузовых пневмогайковертов
  - ♦ Прочный легкосплавный корпус - минимальный уровень вибраций и удобство пользования
  - ♦ Отличная эргономика
  - ♦ Оптимизированный специальный механизм смазки обеспечивает высокую долговечность инструмента
  - ♦ Квадрат, дюйм 1"
  - ♦ Макс. момент, 2440 Nm
  - ♦ Скорость, 5000 об/мин, 5500 об/мин реверс
  - ♦ 3-х позиционный регулятор скорости, полный мощностной реверс
  - ♦ К-во ударов в мин 900
  - ♦ Потребление, на холостом ходу 244 л/мин, под нагрузкой 190 л/мин
  - ♦ Давление, 6,2 бар
  - ♦ Резьба вход, дюйм 1/2
  - ♦ Внутренний D шланга, 13 мм
  - ♦ Вес, 6,9 кг
- SNAP-ON, США



## AT1300A

### Пневмогайковерт 1"

Высокоскоростной сверхмощный гайковерт

- ♦ Класс **SUPER DUTY** (сверхнагруженный)
  - ♦ Квадрат, дюйм 1"
  - ♦ Диапазон момента, 813-1898 Nm
  - ♦ Макс. момент, 4067 Nm
  - ♦ Скорость, 4000 об/мин
  - ♦ 5-ти позиционный регулятор
  - ♦ К-во ударов в мин 505
  - ♦ Потребление, на холостом ходу 151 л/мин, под нагрузкой 235 л/мин
  - ♦ Давление, 6,2 бар
  - ♦ Резьба вход, дюйм 1/2"
  - ♦ Внутренний Ø шланга, 13 мм
  - ♦ Вес, кг 11,6
- SNAP-ON, США



## AT1300AL

### Пневмогайковерт 1" длинная ось

Высокоскоростной сверхмощный гайковерт с длинной осью

- ♦ Класс **SUPER DUTY** (сверхнагруженный)
  - ♦ Диапазон момента, 678-1762 Nm
  - ♦ Квадрат, дюйм 1"
  - ♦ Макс. момент, 3660 Nm
  - ♦ Скорость, 4000 об/мин
  - ♦ 5-ти позиционный регулятор
  - ♦ К-во ударов в мин 505
  - ♦ Потребление, на холостом ходу 151 л/мин, под нагрузкой 235 л/мин
  - ♦ Давление, 6,2 бар
  - ♦ Резьба вход, дюйм 1/2
  - ♦ Внутренний Ø шланга, 13 мм
  - ♦ Вес, 12,7 кг
- SNAP-ON, США



## AT 705B

Blue-Point®

### Пневмотрещетка 1/2"

Мощная пневмотрещетка класса HEAVY DUTY (особонагруженная)



- ♦ Пневмомотор на подшипниках
  - ♦ Присоединительный квадрат 1/2"
  - ♦ Диапазон крутящего момента 7-68 Nm
  - ♦ Скорость 150 об/мин
  - ♦ Рекомендованное давление, 6,2 бар
  - ♦ Потребление воздуха, 85 л/мин
  - ♦ Резьба входного отверстия 1/4"
  - ♦ Рекомендованный Ø шланга, 10 мм
  - ♦ Длина, 391 мм
- SNAP-ON, США

## AT 702

Blue-Point®

### Пневмотрещетка 3/8"

Мощная эргономичная пневмотрещетка класса HEAVY DUTY (особонагруженная)



- ♦ Пневмомотор на подшипниках
- ♦ Надежный высокоточный планетарный механизм
- ♦ Присоединительный квадрат 3/8"
- ♦ Диапазон крутящего момента 7-81 Nm
- ♦ Скорость 200 об/мин
- ♦ Регулятор скорости и воздушный регулятор
- ♦ Рекомендованное давление, 6,2 бар

- ♦ Потребление воздуха, 85 л/мин
  - ♦ Резьба входного отверстия 1/4"
  - ♦ Рекомендованный D шланга, 10 мм
  - ♦ Длина, 265 мм
  - ♦ Вес 1,07 кг
  - ♦ Ручка-композит AT 700E49A
- SNAP-ON, США

## FAR 7200

Snap-on

### Пневмотрещетка 3/8"

Топ-модель с запатентованным механизмом и устройством "by-pass", классический дизайн, высокая мощность - это высококлассный оригинальный SNAP-ON.

- ♦ Класс SUPER DUTY (сверхнагруженный)
- ♦ Присоединительный квадрат 3/8"
- ♦ Диапазон крутящего момента 7-97 Nm
- ♦ Скорость 260 об/мин



Premium

- ♦ Рекомендованное давление, 6,2 бар
  - ♦ Потребление воздуха, 127 л/мин
  - ♦ Резьба входного отверстия 1/4"
  - ♦ Рекомендованный Ø шланга, 10 мм
  - ♦ Длина, 308 мм
  - ♦ Вес 1,36 кг
  - ♦ Ручка-композит YA 889
- SNAP-ON, США

## FAR 25A

Snap-on

### Пневмотрещетка 1/4"

Топ-модель с высокопрецизионным пневмомотором на игольчатых подшипниках и герметично защищенным механизмом от влаги и загрязнений - качество от SNAP-ON

- ♦ Присоединительный квадрат 1/4"
- ♦ Диапазон крутящего момента 6-23 Nm
- ♦ Скорость 225 об/мин
- ♦ Рекомендованное давление, 6,2 бар



Premium

- ♦ Потребление воздуха, 40 л/мин
  - ♦ Резьба входного отверстия 1/4"
  - ♦ Рекомендованный D шланга, 10 мм
  - ♦ Длина, 171 мм
  - ♦ Вес 1,25 кг
- SNAP-ON, США

## AT203

Blue-Point®

### Пневмотрещетка 1/4"

Мощная эргономичная пневмотрещетка

- ♦ Легкий алюминиевый корпус
- ♦ Пневмомотор на подшипниках
- ♦ Надежный высокоточный планетарный механизм
- ♦ Присоединительный квадрат 1/4"



- ♦ Диапазон крутящего момента, 7-41 Nm
  - ♦ Скорость, 285 об/мин
  - ♦ Регулятор скорости и воздушный регулятор
  - ♦ Рекомендованное давление, 6,2 бар
  - ♦ Потребление воздуха, 85 л/мин
  - ♦ Резьба входн. отверстия 1/4"
  - ♦ Рекомендованный Ø шланга, 8 мм
  - ♦ Длина, 188 мм
  - ♦ Вес 0,56 кг
- SNAP-ON, США

## AT 200D

Blue-Point®

### Пневмотрещетка 1/4"

- ♦ Легкий алюминиевый корпус
  - ♦ Пневмомотор на подшипниках
  - ♦ Надежный высокоточный планетарный механизм
  - ♦ Присоединительный квадрат 1/4"
  - ♦ Диапазон крутящего момента, 1-27 Nm
  - ♦ Скорость, 150 об/мин
  - ♦ Рекомендованное давление, 6,2 бар
  - ♦ Потребление воздуха, 40 л/мин
  - ♦ Резьба входн. отверстия 1/4"
  - ♦ Рекомендованный D шланга, 8 мм
  - ♦ Длина, 222 мм
- SNAP-ON, США



## AT 803AK

Blue-Point

### Пневмодрель 3/8", комплект

Реверсивная пневмодрель 3/8"

- ♦ Ø патрона 1,6-10 мм
- ♦ Мощность 0,2 л.с.
- ♦ Диапазон момента 0-4,2 Nm
- ♦ Скорость 2000 об/мин
- ♦ Давление 6,2 бар
- ♦ Потребление 113 л/мин
- ♦ Резьба входн. отверстия 1/4"
- ♦ Ø шланга 10 мм
- ♦ Длина 194 мм

#### В комплекте:

13 титановых быстрорежущих сверл от 1/16" до 1/4" через 1/16", пластиковый кейс SNAP-ON, США



## AT 856A

Blue-Point

### Пневмодрель 1/2"

Мощная реверсивная пневмодрель 1/2", с дополнительной ручкой в комплекте

- ♦ Ø патрона, 2-13 мм
- ♦ Мощность, 0,3 л.с.
- ♦ Диапазон момента, 0-20 Nm
- ♦ Скорость, 450 об/мин
- ♦ Давление, 6,2 бар
- ♦ Потребление, 116 л/мин
- ♦ Резьба входн. отверстия 1/4"
- ♦ D шланга, 10 мм
- ♦ Длина, 141 мм
- ♦ Вес, 1,52 кг



## PDR 3000

Snap-on

### Пневмодрель 3/8"

Высокотехнологичная реверсивная пневмодрель 3/8" - легкая, мощная и эргономичная - качество от SNAP-ON.

Класс HEAVY DUTY (особонагруженная)

#### Превосходные характеристики:

- ♦ Пневмомотор на подшипниках
- ♦ Надежный планетарный механизм индустриального исполнения
- ♦ Прецизионная подгонка - биение менее 6 мкм, обеспечивает высокую точность

- ♦ Эргономика и комфорт
- ♦ Скорость, 2500 об/мин
- ♦ Мощность, 0,45 л.с
- ♦ Диапазон момента, 6 Nm
- ♦ Давление, 6,2 бар
- ♦ Резьба входн. отверстия 1/4"
- ♦ Ø шланга, 10 мм
- ♦ Длина, 178 мм
- ♦ Вес, 1 кг

SNAP-ON, США



Premium

## PDR 5000

Snap-on

### Пневмотрещетка 1/4"

Высокотехнологичная реверсивная пневмодрель 1/2" - легкая, мощная и эргономичная - качество от SNAP-ON.

Класс HEAVY DUTY (особонагруженная)

#### Превосходные характеристики:

- ♦ Пневмомотор на подшипниках
- ♦ Надежный планетарный механизм индустриального исполнения
- ♦ Прецизионная подгонка - биение менее 6 мкм, обеспечивает высокую точность

- ♦ Эргономика и комфорт
- ♦ Скорость, 450 об/мин
- ♦ Мощность, 0,45 л.с
- ♦ Диапазон момента, 34 Nm
- ♦ Давление, 6,2 бар
- ♦ Резьба входн. отверстия 1/4"
- ♦ Ø шланга, 10 мм
- ♦ Длина, 222 мм
- ♦ Вес, 1,3 кг

SNAP-ON, США



Premium

## AT115

Blue-Point

### Пневмошеровальная машина 1/4"

С цанговым зажимом и композитной ручкой

- ♦ Ø зажимной цанги, 6,5 мм
- ♦ Скорость, 22000 об/мин
- ♦ Мощность, 0,2 л.с
- ♦ Потребление воздуха, 99 л/мин
- ♦ Давление 6,2 бар
- ♦ Резьба входного отверстия 1/4"
- ♦ Ø шланга 10 мм
- ♦ Габаритный размер, 165 мм

SNAP-ON, США



## AT118

Blue-Point

### Пневмошеровальная машина угловая 1/4"

С цанговым зажимом и композитной ручкой

- ♦ Ø зажимной цанги, 6,5 мм
- ♦ Скорость, 20000 об/мин
- ♦ Мощность, 0,2 л.с
- ♦ Потребление воздуха, 60 л/мин
- ♦ Давление 6,2 бар
- ♦ Резьба входного отверстия 1/4"
- ♦ Ø шланга 8 мм
- ♦ Габаритный размер, 140 мм

SNAP-ON, США



## PT100

*Snap-on*

### Пневмошероховальная машина 1/4"

С цанговым зажимом Компактная топ-модель от SNAP-ON

Превосходные характеристики:

- ♦ Термосбалансированный пневмомотор с внутренней системой охлаждения
- ♦ Прецизионная подгонка - минимальное биение, уменьшенные вибрации и уровень шума

Произведено в США

- ♦ Ø зажимной цанги, 6,5 мм
- ♦ Скорость, 25000 об/мин
- ♦ Мощность, 0,25 л.с
- ♦ Потребление воздуха, 45 л/мин
- ♦ Давление, 6,2 бар
- ♦ Резьба входного отверстия 1/4"
- ♦ Ø шланга 8 мм
- ♦ Габаритный размер, 149 мм

SNAP-ON, США



## PT200LR

*Snap-on*

### Пневмошероховальная машина 1/4"

С цанговым зажимом удлинителем Топ-модель от SNAP-ON

Превосходные характеристики:

- ♦ Термосбалансированный пневмомотор с внутренней системой охлаждения
- ♦ Прецизионная подгонка - минимальное биение, уменьшенные вибрации и уровень шума

Произведено в США

- ♦ D зажимной цанги, 6,5 мм
- ♦ Скорость, 22000 об/мин
- ♦ Мощность, 0,45 л.с

- ♦ Потребление воздуха, 82 л/мин
- ♦ Давление, 6,2 бар
- ♦ Резьба входного отверстия 1/4"
- ♦ D шланга 10 мм
- ♦ Габаритный размер, 269 мм

SNAP-ON, США



## AT 157A

*Blue-Point*

### Пневматическая отрезная машинка

С виниловой ручкой

- ♦ Ø круга, 3" (76 мм)
- ♦ Скорость, 21000 об/мин
- ♦ Мощность, 0,2 л.с
- ♦ Потребление воздуха, 283 л/мин
- ♦ Давление, 6,2 бар
- ♦ Резьба входного отверстия, дюйм 1/4"
- ♦ Внутренний D шланга, 8 мм
- ♦ Габаритный размер, 184 мм
- ♦ Вес, 0,79 кг



Отрезные круги (опция):

AT 150C29A размер 3" x 3/32" x 3/8"

AT 150C28A размер 3" x 1/32" x 3/8"

SNAP-ON, США

## PT 250R

*Snap-on*

### Пневматическая отрезная машинка

Модель SNAP-ON, для индустрии

- ♦ Ø круга, 3" (76 мм)
- ♦ Скорость, 22000 об/мин
- ♦ Мощность, 0,45 л.с
- ♦ Потребление воздуха, 82 л/мин
- ♦ Давление, 6,2 бар
- ♦ Резьба входного отверстия, дюйм 1/4"
- ♦ Внутренний D шланга, 10 мм
- ♦ Габаритный размер, 183 мм



Отрезные круги (опция):

AT 150C29A размер 3" x 3/32" x 3/8"

AT 150C28A размер 3" x 1/32" x 3/8"

SNAP-ON, США

## AT180B

*Blue-Point*

### Просечные пневмоножницы

- ♦ Количество движений за мин. 2000
- ♦ Потребление, 102 л/мин
- ♦ Давление, 6,2 бар
- ♦ Резьба входн. отверстия, дюйм 1/4
- ♦ Внутренний D шланга, 8 мм
- ♦ Максимальный уровень шума, 90 dBa
- ♦ Габаритные размеры, 178 мм

SNAP-ON, США



## AT195

*Blue-Point*

### Пневмоножницы по металлу

- ♦ Количество движений за мин. 2500
- ♦ Толщина металла, сталь 1,2 мм
- ♦ Потребление, 114 л/мин
- ♦ Давление, 6,2 бар
- ♦ Резьба входн. отверстия, дюйм 1/4
- ♦ Внутренний D шланга, 8 мм
- ♦ Максимальный уровень шума, 99,6 dBa
- ♦ Вес, 1,3 кг
- ♦ Габаритные размеры, 254 мм

SNAP-ON, США



## AT 1054B

Blue-Point®

### Граверный карандаш

- Ø зажимной цанги, 3,2 мм
  - Скорость, 54000 об/мин.
  - Потребление, 24 л/мин
  - Мощность, л.с. 0,2
  - Давление, 6,2 бар
  - Уровень шума, 84 dBA
  - Уровень вибрации, 2,0 м/сек
  - Резьба входн. отверстия, дюйм 1/4"
  - Внутренний Ø шланга, 8 мм
  - Габаритный размер, 135 мм
  - Длина шланга, 1,5 м
  - Вес, 0,25 кг
- SNAP-ON, США



## AT 1070A

Blue-Point®

### Граверный карандаш

- Ø зажимной цанги, 3,2 мм
  - Скорость, 70000 об/мин
  - Потребление, 114 л/мин
  - Мощность, 0,2 л.с.
  - Давление, 6,2 бар
  - Уровень шума, 84 dBA
  - Уровень вибрации, 2,0 м/сек
  - Резьба входн. отверстия, дюйм 1/4"
  - Внутренний Ø шланга, 8 мм
  - Габаритный размер, 300 мм
  - Длина шланга, 1,5 м
  - Вес, 0,25 кг
- SNAP-ON, США



## AT 187

Blue-Point®

### Граверный карандаш

- Скорость, 14000 об/мин.
  - Потребление, 29 л/мин
  - Давление, 6,2 бар
  - Резьба входн. отверстия, дюйм 1/4"
  - Внутренний Ø шланга, 10 мм
  - Габаритный размер, 140 мм
  - Длина шланга, 1,5 м
  - Вес, 0,22 кг
- SNAP-ON, США



## AT 192A

Blue-Point®

### Пневмолобзик

#### Высокоскоростной пневмолобзик

- Регулируемая опорная скоба позволяет точно выбирать глубину резания
  - Комфортная ручка
  - Можно производить как прямой так и радиусный рез.
  - Скорость 11000 ход/мин
  - Общая длина 235 мм
  - Расход воздуха 28,3 л/мин
  - Давление, 6,2 бар
  - Резьба входного отверстия, дюйм 1/4"
  - Внутренний Ø шланга, 8 мм
  - В комплекте 3 биметаллических лезвия
- SNAP-ON, США



## AT 184

Blue-Point®

### Пневмодрель для удаления сварных точек

- Высокоточный контроль глубины сверления
- Двухскоростной триггер - малая и высокая скорость
- Съемный захват



- D сверла, 8 мм
- Скорость, 1800 об/мин
- Давление, 6,2 бар
- Потребление, 238 л/мин
- Резьба входн. отверстия 1/4"
- D шланга, 10 мм
- Размер, 200 мм
- Вес, кг 1,4

- Дополнительное сверло AT183-50, 8 мм входит в комплект
- SNAP-ON, США

## AT118

Blue-Point®

### Пневмошероховальная машина угловая 1/4"

#### С цанговым зажимом и композитной ручкой

- D зажимной цанги, 6,5 мм
  - Скорость, 20000 об/мин
  - Мощность, 0,2 л.с
  - Потребление воздуха, 60 л/мин
  - Давление 6,2 бар
  - Резьба входного отверстия 1/4"
  - D шланга 8 мм
  - Габаритный размер, 140 мм
- SNAP-ON, США

**AT2050**

*Blue-Point*

**Пневмомолоток**

- ♦ Класс **HEAVY DUTY** (особонагруженный)
  - ♦ Количество ударов в мин. 3400
  - ♦ Ход 70 мм
  - ♦ Давление, 6,2 бар
  - ♦ Резьба входн. отверстия 1/4"
  - ♦ Ø шланга, 8 мм
  - ♦ Габаритные размеры, 197 мм
  - ♦ Уровень шума, 99 dBa
- SNAP-ON, США



**PHG3050CH4**

*Snap-on*

**Пневмомолоток с комплектом насадок, 6 позиций**

Высокотехнологичная топ-модель с запатентованным механизмом и устройством снижения вибраций, мощность и эргономика - это высококлассный оригинальный продукт SNAP-ON

- ♦ Класс **SUPER DUTY** (сверхнагруженный)
  - ♦ 2500 ударов в мин.
  - ♦ Давление 6,2 бар
  - ♦ Резьба входн. отверстия 1/4"
  - ♦ D шланга 8 мм
  - ♦ Габаритные размеры 229 мм
  - ♦ Уровень шума 94 dBa
  - ♦ В кейсе
- SNAP-ON, США



**PHG1005**

*Snap-on*

**Комплект насадок для пневмомолотков, 5 шт**

- ♦ Включает насадки: **PHG51, PHG55, PHG61, PHG57 и PHG70**
- SNAP-ON, США




**YA2800**

*Snap-on*

**Насадка с комплектом бит**

- ♦ Для откручивания прикипевших винтов **Phillips PH1, PH 2, PH 3, PH 4**
- SNAP-ON, США



**PHG55**

*Snap-on*

**Зубило плоское**

- ♦ 19 x 178 мм
- SNAP-ON, США



**PHG51**

*Snap-on*

**Насадка для раскройки листового металла**

SNAP-ON, США



**PHG61**

*Snap-on*

**Зубило для продольной резки металла**

- ♦ 25,4 x 175 мм
- SNAP-ON, США



**PHG57**

*Snap-on*

**Двухсторонний резец**

SNAP-ON, США



**Разъемники шаровых шарниров**

- ♦ **PHG94** - 16 мм
  - ♦ **PHG63** - 21 мм
  - ♦ **PHG93** - 31,8 мм
- SNAP-ON, США



**PHG71**

*Snap-on*

**Молоток круглый**

- ♦ - 25 мм
  - ♦ Длина 102 мм
- SNAP-ON, США



**PHG74**

*Snap-on*

**Насадка для установки заклепок**

- ♦ 5 x 152 мм
- SNAP-ON, США



**PHG70**

*Snap-on*

**Насадка для разборки сварных швов**

- ♦ 16 x 172 мм
- SNAP-ON, США



# ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ SNAP-ON

## HP320

Blue-Point

### Пневмогидравлический пистолет для установки заклепок

Для заклепок от 1/8" до 3/16"(3,2-4,8 мм)

- ♦ Ход 14 мм
- ♦ Среднее потребление, 114 л/мин
- ♦ Давление, 5,9-6,6 бар
- ♦ Резьба входного отверстия (дюйм) 1/4"
- ♦ Внутренний Ø шланга, 10 мм
- ♦ Габаритные размеры, 280 мм
- ♦ Вес, 1,5 кг

- ♦ **В комплекте:**  
наконечники для заклепок 3,2 мм (1/8"), 4 мм (5/32"), 4,8 мм (3/16")  
**SNAP-ON, США**



## HP310

Blue-Point

### Пневмогидравлический пистолет для установки заклепок

Для заклепок от 3/32" до 1/4"(2,4-6,5 мм)

- ♦ Ход 14,3 мм
- ♦ Среднее потребление, 142 л/мин
- ♦ Давление, 5,9-6,6 бар
- ♦ Резьба входного отверстия (дюйм) 1/4"
- ♦ Внутренний Ø шланга, 10 мм
- ♦ Габаритные размеры, 305 мм
- ♦ Вес, 1,91 кг

- ♦ **В комплекте:**  
наконечники для заклепок - 2,4 мм (3/32"), 3,2 мм (1/8"), 4 мм (5/32"), 6,5 мм (1/4")  
**SNAP-ON, США**



## HP302C

Blue-Point

### Пневмогидравлический пистолет для установки заклепок

Для заклепок от 1/8" до 3/16"(3,2-4,8 мм) а также для спецзаклепок 3/16" KLIK-SPLIT® и Monobolt

- ♦ Для средних нагрузок - облегченная версия модели HP301C
- ♦ Ход 15,8 мм
- ♦ Давление, 5,9-6,6 бар
- ♦ Резьба входного отверстия (дюйм) 1/4"
- ♦ Внутренний Ø шланга, 10 мм
- ♦ Вес, 1,91 кг

- ♦ **В комплекте:**  
наконечники для заклепок 1/8", 5/32" и 3/16"  
**SNAP-ON, США**



## HP301C

Blue-Point

### Пневмогидравлический пистолет для установки заклепок

Для заклепок KLIK-FAST® от 5/32" до 1/4" (4-6,5 мм) и 3/16"-1/4"(4,8-6,5 мм) для спецзаклепок KLIK-Split/Monobolt

- ♦ Класс **HEAVY DUTY** (тяжелого применения)
- ♦ Давление, 5,9-6,6 бар
- ♦ Резьба входного отверстия (дюйм) 1/2"
- ♦ Внутренний Ø шланга, 10 мм
- ♦ Вес, 3,0 кг

- ♦ **В комплекте:**  
наконечники для заклепок 5/32", 3/16" и 1/4"  
**SNAP-ON, США**



## AT 415B

Blue-Point

### Угловая зачистная машина

- ♦ Ø зачистного круга, мм 115
- ♦ Скорость, об/мин. 12000
- ♦ Потребление, л/мин 94
- ♦ Мощность, л.с. 0,86
- ♦ Давление, бар 6,2
- ♦ Резьба входн. отверстия, дюйм 1/4"
- ♦ Ø шланга, мм 8
- ♦ Габаритный размер, мм 254

SNAP-ON, США



## AT 415A1

Blue-Point

### Комплект зачистных кругов 5 шт.

- ♦ Для AT415, наружный диаметр 115 мм, ширина 5 мм.

SNAP-ON, США




## PT 280THUGA

Snap-on

### Пневматическая зачистная машина

- ♦ Эргономичный композитный корпус - защита от холода и вибрации
- ♦ 2-типозиционный регулятор скорости/мощности
- ♦ Глушитель с регулируемым выхлопом
- ♦ Термосбалансированный мотор
- ♦ Планетарный механизм
- ♦ Скорость, об/мин. 3500
- ♦ Потребление, л/мин 114
- ♦ Давление, бар 6,2
- ♦ Резьба входн. отверстия, дюйм 1/4"
- ♦ Внутренний Ø шланга, мм 10
- ♦ Габаритный размер, мм 305

SNAP-ON, США

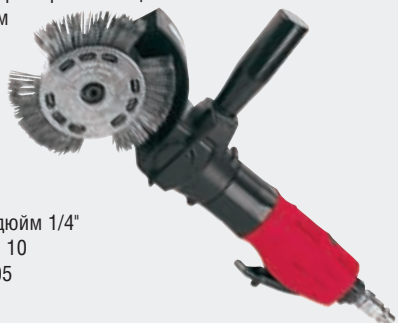

## PT 280-301MP5

Snap-on

### Щетка грубой обработки, 5 шт

Для зачистной машины PT280THUG

- ♦ Для снятия старых лакокрасочных покрытий, грунта, антикора, ржавчины, зачистки металлических поверхностей.
- ♦ Наружный диаметр 103 мм
- ♦ Ширина 23 мм
- ♦ В комплекте - 5 шт

SNAP-ON, США





## AT 435A

Blue-Point

### Плоскошлифовальная машина

- ♦ Размер подложки, 93 x 228 мм
- ♦ Скорость на холостом ходу, 8000 дв/мин
- ♦ Потребление воздуха, 85 л/мин
- ♦ Давление воздуха, 6,2 бар
- ♦ Резьба входного отверстия, дюйм 1/4
- ♦ Ø шланга, 10 мм
- ♦ Габаритные размеры, 171 мм
- ♦ Вес, 1,7 кг

SNAP-ON, США



## AT 475A

Blue-Point

### Пневмогидравлический пистолет для установки заклепок

#### Для тяжелого применения

- ♦ Размер подложки, 70 x 445 мм
- ♦ Скорость на холостом ходу, 1800 дв/мин
- ♦ Потребление воздуха, 66 л/мин
- ♦ Давление воздуха, 6,2 бар
- ♦ Резьба входного отверстия, дюйм 1/4
- ♦ Ø шланга, 10 мм
- ♦ Габаритные размеры, 406 мм
- ♦ Запасные подложки BFS70 (опция)

SNAP-ON, США



## AT450BP

Blue-Point

### Пневмополировочная машина

- ♦ Диаметр используемого круга, 178 мм
- ♦ Скорость, 2400 об/мин.
- ♦ Мощность, 1 л/с
- ♦ Потребление на холостом ходу 136 л/мин
- ♦ Потребление под нагрузкой 122 л/мин
- ♦ Давление, 6,2 бар
- ♦ Резьба входн. отверстия, дюйм 1/4
- ♦ Ø шланга, 10 мм
- ♦ Вес, 2,5 кг
- ♦ Габаритные размеры, 410 мм
- ♦ Круги в комплекте BFS80

SNAP-ON, США



## PS 4512

Snap-on

### Орбитальная шлифмашина 5" с низкой вибрацией

#### С пылесборником Высококачественный и технологичный инструмент - топ-модель от SNAP-ON

##### Превосходные характеристики:

- ♦ Низкий, легкий, эргономичный композитный корпус обеспечивает комфортное и четко контролируемое шлифование
- ♦ Запатентованная система уплотнений и конструкция подшипников увеличивает надежность и значительно снимает вибрационную напряженность инструмента
- ♦ Плавная регулировка скорости
- ♦ Шлифовальный диск Ø 5" (127 мм)
- ♦ Скорость, 12000 об/мин.
- ♦ Мощность, 0,25 л/с
- ♦ Потребление на холостом ходу 56 л/мин
- ♦ Давление, 6,2 бар
- ♦ Резьба входн. отверстия, дюйм 1/4"
- ♦ Ø шланга, 10 мм
- ♦ Вес 0,77 кг
- ♦ Уровень шума < 78 dBa
- ♦ Уровень вибраций < 2.5m/s<sup>2</sup>

SNAP-ON, США



## POLISHB8 (D8)

Snap-on

### Круг пороллоновый 205 мм



## POLISHW8

### Круг полировальный шерстяной 190 мм



## PS 4612

Snap-on

### Орбитальная шлифмашина 6" с низкой вибрацией

#### Высококачественный и технологичный инструмент - топ-модель от SNAP-ON. С пылесборником.

##### Превосходные характеристики:

- ♦ Низкий, легкий, эргономичный композитный корпус обеспечивает комфортное и четко контролируемое шлифование
- ♦ Запатентованная система уплотнений и конструкция подшипников увеличивает надежность и значительно снимает вибрационную напряженность инструмента
- ♦ Плавная регулировка скорости
- ♦ Шлифовальный диск Ø 6" (152.4 мм)
- ♦ Скорость, 12000 об/мин.
- ♦ Мощность, 0,25 л/с
- ♦ Потребление на холостом ходу 56 л/мин
- ♦ Давление, 6,2 бар
- ♦ Резьба входн. отверстия, дюйм 1/4
- ♦ Ø шланга, 10 мм
- ♦ Вес 0,82 кг
- ♦ Уровень шума < 81 dBa
- ♦ Уровень вибраций < 2.5m/s<sup>2</sup>

SNAP-ON, США



## PSF 4612

Snap-on

### Орбитальная шлифмашина 6" с низкой вибрацией

#### Для финишной обработки, с пылесборником. Высококачественный и технологичный инструмент - топ-модель от SNAP-ON

##### Превосходные характеристики:

- ♦ Низкий, легкий, эргономичный композитный корпус обеспечивает комфортное и четко контролируемое шлифование
- ♦ Запатентованная система уплотнений и конструкция подшипников увеличивает надежность и значительно снимает вибрационную напряженность инструмента
- ♦ Плавная регулировка скорости
- ♦ Шлифовальный диск Ø 6" (152.4 мм)
- ♦ Скорость, 12000 об/мин.
- ♦ Мощность, 0,25 л/с
- ♦ Потребление на холостом ходу 56 л/мин
- ♦ Давление, 6,2 бар
- ♦ Резьба входн. отверстия, дюйм 1/4
- ♦ Ø шланга, 10 мм
- ♦ Вес 0,82 кг
- ♦ Уровень шума < 78 dBa
- ♦ Уровень вибраций < 2.5m/s<sup>2</sup>

SNAP-ON, США



# ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ SNAP-ON

**BF 375**

*Blue-Point*

**Краскопульт**

**Гравитационная подача**

- ♦ Ø дюзы, 1,4 мм
  - ♦ Потребление среднее, 424 л/мин
  - ♦ Входное давление, 3,5 бар
  - ♦ Резьба входн. отверстия, дюйм 1/4
  - ♦ Ø шланга, 8 мм
- SNAP-ON, США



**BF 350 HVLP**

*Blue-Point*

**Краскопульт низкого давления HVLP**

- ♦ Ø дюзы, 1,5 мм
  - ♦ Потребление среднее, 368 л/мин
  - ♦ Входное давление, 3,5 бар
  - ♦ Давление воздуха на выходе, 0,7 бар
  - ♦ Резьба входн. отверстия, дюйм 1/4
  - ♦ Ø шланга, 8 мм
  - ♦ Дополнительные дюзы, (опция)  
BF350HVLP13 (1,3 мм),  
BF350HVLP17 (1,7 мм)
- SNAP-ON, США



**BF 325 HVLP**

*Blue-Point*

**Краскопульт HVLP для покраски деталей**

**Низкого давления (HVLP)**

- ♦ Ø дюзы, 1,0 мм
  - ♦ Среднее потребление, 113 л/мин
  - ♦ Входное давление, 3,4 бар
  - ♦ Резьба входного отверстия, дюйм 1/4
  - ♦ Дшланга, 8 мм
  - ♦ Дополнительные дюзы, (опция)  
(0,8 мм) BF325HVLP8,  
(1,2 мм) BF325HVLP12
- SNAP-ON, США



**BF 171**

*Blue-Point*

**Аэрограф**

С наружным смешиванием,  
экономичная модель

SNAP-ON, США



**BF 175 TA**

*Blue-Point*

**Аэрограф**

Внутреннее смешивание,  
нижняя подача материала

SNAP-ON, США



**BF360**

*Blue-Point*

**Аэрограф**

Топ-модель, комплект для профи

SNAP-ON, США



[www.amtool.ua](http://www.amtool.ua)



amtool

Самая актуальная информация  
ПРАЙС-ЛИСТ  
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ  
АКЦИИ