

## 213-2 NEW

### Гидравлический алюминиевый подкатной домкрат, 2 т

- ♦ сверхлегкий и прочный - на 50% легче, чем стальной
- ♦ низкопрофильный - клиренс 95 мм
- ♦ ускоренный подъем
- ♦ гидроклапан защиты от перегрузки
- ♦ двухкомпонентный рычаг с защитой от ударов, мягкая удобная для хвата рукоятка
- ♦ сменная резиновая опора D125 мм
- ♦ максимальная высота подъема 470 мм
- ♦ длина рычага 1120 мм
- ♦ минимальный вес - 25 кг



## 214-3.5 NEW

### Гидравлический подкатной домкрат, 3,5 т

- ♦ ускоренный подъем, компактная конструкция
- ♦ специальные колеса с пониженным шумом
- ♦ гидроклапан защиты от перегрузки
- ♦ двухкомпонентный рычаг с защитой от ударов, мягкая удобная для хвата рукоятка
- ♦ сменная резиновая опора D125 мм
- ♦ клиренс 145 мм
- ♦ максимальная высота подъема 504 мм
- ♦ длина рычага 1320 мм
- ♦ вес - 40,5 кг



## 769

### Ключи балонные

HAZET, Германия



HAZET №	Размер мм	Длина мм
769-1	24 x 27	402
769-2	28 x 33	402
769-30	30 x 32	402
769-4	вороток для 769	630

## 705 V-02

### Ключ балонный

- ♦ Размеры, мм 17 x 19 x 22 x 1/2"
- ♦ Длина 380 мм

## 715-01

### Ключ балонный

- ♦ Размеры, мм 17 x 19 x 22 x 1/2"
- ♦ Длина 420 мм



## 161-51 P/5

### Фирменный набор инструмента для сервиса шин, 5 позиций.

- ♦ в ложементках.
- ♦ ключ балонный 705 V-02
- ♦ длинная ударная головка 17, 19, 21 мм
- ♦ ключ моментный 5/22-СТ, 40-200 Nm, 1/2"



## 772-1 NEW

### Телескопический ключ для колесных гаек грузовых автомобилей, из закаленной, воронёной стали 3/4"

#### Для снятия / установки колесных гаек на грузовых автомобилях

- ♦ Очень длинный рычаг (макс. длина до 1430 мм) позволяет прикладывать большие усилия (до 1200 Nm)
- ♦ 3 детали – компактное размещение в инструментальном ящике
- ♦ Точная подгонка обеспечивает надежную посадку по всей длине
- ♦ Предохранительный штифт  $\varnothing$  3 мм позволяет избежать случайного разъединения деталей инструмента
- ♦ Специальный метод сварки обеспечивает прессовое соединение внутреннего четырехгранника 9с внешней трубкой



HAZET, Германия

**Pneumax**

**Blitz**

**Профессиональный пистолет подкачки**

- ♦ с высокоточным манометром. 0-4 бар
- ♦ шланг. 300 мм
- ♦ поставляются с метрологической поверкой УкрМетрТестСтандарт

BLITZ, Германия



**9041-1 NEW**

**HAZET**

**Пистолет подкачки**

- ♦ с обрезиненным манометром. 0-12 бар
- ♦ шланг. 400 мм
- ♦ Вход 1/4" с наконечником
- ♦ Максимальное давление 8 бар
- ♦ поставляются с метрологической поверкой УкрМетрТестСтандарт



**06.300**

**Ferrum**

**Ванна для мойки и проверки колес**

- ♦ С левой и правой дверцами и замками
- ♦ размеры 917 x 817 x 434 мм.
- ♦ Порошковая покраска

FERRUM, Россия



**665-1**

**HAZET**

**Клеши балансировочные специальные**

- ♦ Идеальны для установки ламинированных и самоклеящихся грузов



**665**

**Клеши балансировочные (стандарт)**




**666-5**

**HAZET**

**Измеритель глубины протектора шины**

**Не слепит глаза при считывании показаний**

- ♦ Глубина измерения 30 мм
- ♦ Градуировка шкалы – 0,1 мм для точного определения глубины протектора
- ♦ Легкий и удобный в использовании инструмент
- ♦ Высокопрочная конструкция из твердой латуни
- ♦ В практичном чехле

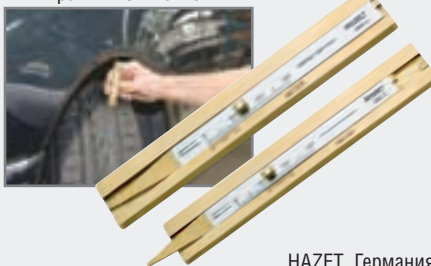

HAZET, Германия

**666-3**

**HAZET**

**Инструмент для вращения клапанов**

- ♦ Для монтажа и демонтажа гнезд клапанов в авиационных шинах




HAZET, Германия

**650-20**

**HAZET**

**Универсальная шиномонтажная лопатка**

- ♦ Длина 500 мм



**652**

**Шиномонтажная лопатка для грузовых шин**

- ♦ Длина 600 мм



**653**

**Спецлопатка для бескамерных шин**

- ♦ Длина 456 мм.




HAZET, Германия

**V1301 NEW**

**VIGOR**

**Набор монтировок. 4 шт**

- ♦ размеры 200, 300, 450, 600 мм
- ♦ о пластиковые ручки

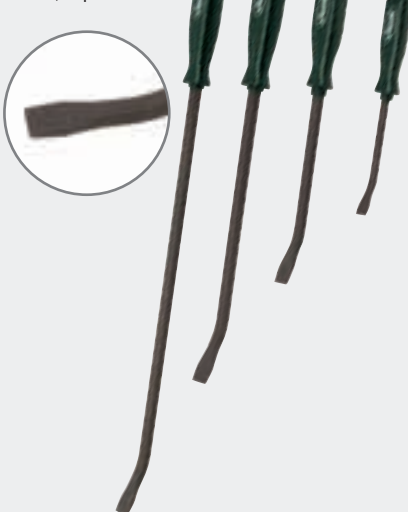

**V1333 NEW**

**VIGOR**

**Ключ динамометрический**

- ♦ с фиксированным усилием затяжки 110 Nm
- ♦ точность +/- 4%
- ♦ длина 430 мм



## 901 S Lg/4

### Магнитный держатель с головками

Всегда под рукой головки для всех распространенных болтов для колес

- ♦ Магнитный держатель для размещения, на стенке инструментальной тележки или на подъемнике
- ♦ Специальная удлиненная форма



## 903 SPC/3

### Торцевые 6-гран. головки 3 предмета

Специально для монтажа и демонтажа колес

- ♦ Длинная модель
- ♦ Для механического привода
- ♦ Со вставкой из пластика для защиты поверхности колесных болтов
- ♦ С дополнительной гильзой из пластика снаружи для защиты колесного обода при установке болтов
- ♦ Гильзы из пластика с цветной кодировкой для быстрого нахождения нужного размера HAZET, Германия



## 75793

### Набор силовых колесных головок 3 шт

- ♦ 17-19-21 мм
- ♦ в пластиковом боксе
- ♦ хром/молибденовая сталь
- ♦ Тонкостенные для легкосплавных дисков.
- ♦ Покрытие пластиком предотвращает царапины на дисках.



## 9012 SPC

### Пневмогайковерт 1/2"

С легким алюминиевым корпусом

- ♦ Качественная и недорогая модель
  - ♦ Мощный ударный механизм
  - ♦ 3 положения для регулировки усилия
  - ♦ Скорость max 7000 об/мин
  - ♦ Max момент 670 Nm
  - ♦ Max момент затяжки 610 Nm
  - ♦ Рекомендуемый момент 550 Nm
  - ♦ Реверс, глушитель, низкие вибрации
  - ♦ Потребление воздуха 113 л/мин
  - ♦ Вес 2,6 кг
- HAZET, Германия



## AT123

### Пневмогайковерт 1/2"

Боевая модель, проверенная годами - очень популярна в сервисе

- ♦ Диапазон момента 35-408 Nm
  - ♦ Максимальный момент 578 Nm
  - ♦ Скорость 8000 об/мин
  - ♦ Потребление 119 л/мин
  - ♦ Количество ударов в мин. 1000
  - ♦ Давление, бар 6,2
  - ♦ Резьба вход. отверстия 1/4"
  - ♦ внутренний D шланга 10 мм
  - ♦ Вес, кг 2,63
- SNAP-ON, США




## 1004 S-32

### Головки для колесных болтов / гаек 3/4"

Особо длинные 6-гранные торцевые головки, например, для глубоко расположенных колесных болтов / гаек грузовых автомобилей

- ♦ Приводится в действие ударным инструментом

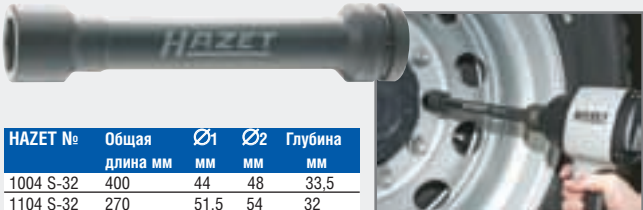

HAZET №	Общая длина мм	Ø1 мм	Ø2 мм	Глубина мм
1004 S-32	400	44	48	33,5
1104 S-32	270	51,5	54	32

## 9013 MG

### Пневмогайковерт 3/4"

С ультралегким корпусом из магниевого сплава

- ♦ Двойной ударный механизм
  - ♦ 3 скорости
  - ♦ Реверс, глушитель, низкая вибрация
  - ♦ Диапазон момента 1084 Nm
  - ♦ Макс. момент, 1490 Nm
  - ♦ Скорость, 5500 об/мин
  - ♦ Давление, 6,2 бар
  - ♦ Резьба вход, M30
  - ♦ Внутренний D шланга 10 мм
  - ♦ Вес 5,2 кг
- HAZET, Германия



## 9014 MG

### Пневмогайковерт 1"

С ультралегким корпусом из магниевого сплава

- ♦ Мощный двойной ударный механизм
  - ♦ Реверс, глушитель, низкая вибрация
  - ♦ Рекомендованный диапазон момента 1355 Nm
  - ♦ Макс. момент, 2600 Nm
  - ♦ Скорость, 4500 об/мин
  - ♦ Потребление 300 л/мин
  - ♦ Резьба вход, 1/2 мм
  - ♦ Внутренний Ø шланга 15 мм
  - ♦ Вес 8,8 кг
- HAZET, Германия



## AT1300A

### Пневмогайковерт 1"

- ♦ Диапазон момента, 813-1898 Nm
- ♦ Макс. Момент, 4067 Nm
- ♦ Скорость, 4000 об/мин
- ♦ Потребление, на холостом ходу 151 л/мин
- ♦ Потребление, под нагрузкой 235 л/мин
- ♦ Давление, 6,2 бар
- ♦ Резьба вход, 1/2 дюйм
- ♦ Внутренний Ø шланга, 13 мм
- ♦ Вес, 11,6 кг



SNAP-ON, США