YA 2636 NEW

Snap-on

Электронный тестер АКБ, генератора, стартера 6-12-24-36В с принтером

Современный многофункциональный электронный тестер, построенный по новейшим технологиям проводимости. Диагностирует аккумуляторы, зарядные системы и системы пуска. В комплекте - компактный принтер с инфракрасным портом для дистанционной печати

Функциональные возможности:

- Показывает как ёмкость, так и CCA
- Проверяет 6-ти и 12-вольтовые свинцово-кислотные аккумуляторы
- Диапазон от 100 CCA до 3500 CCA аккумуляторов, от 5В до 49.9В
- Проверяет последовательные (24 вольта) и параллельные аккумуляторы
- Нет надобности ни в каких таблицах преобразования
- Обнаружение осыпавшегося свинца
- Инфракрасный принтер для дистанционной печати
- Незамедлительная компенсация температуры
- Режим выбора вольт
- Включены RoHA совместимые адаптеры для клемм
- Проверяет 6-12-36В пусковые/зарядные устройства
- Обнаруживает и показывает колебания переменного тока, выдаваемого генератором
- Показывает измерения в международных единицах EN, EIC, DIN, Ah, JIS
- Обнаруживает и показывает плохие ячейки
- Предупреждает пользователя о замене внутренней батареи
- Защита от изменения полярности
- Автоматически закрывается, когда прибор не работает
- Некоторые функции задаются пользователем, в том числе дату и время
- Питание - от АКБ либо 9В батарея

SNAP-ON, США

YA 2624 NEW

Snap-on

Электронный тестер АКБ, генератора, стартера 12-24-36В

Проверяет 12-вольтовые сверхмощные автомобильные, грузовые, промышленные и корабельные аккумуляторы, а также 12-24-36- вольтовые пусковые и зарядные устройства, включая 42-вольтовые Гибридные системы.

- Современный электронный тестер, построенный по новейшим технологиям проводимости
- Нет необходимости задавать размер аккумулятора. Необходимо просто выбрать тип тестируемой аккумуляторной батареи: легковой автомобиль или грузовик.
- Исключает введение ошибки, позволяет тестировать батареи неизвестного размера.
- Светодиодный графический дисплей немедленно показывает состояние батареи после нажатия кнопки ТЕСТ.
- Диапазон 390 - 650 CCA (автомобили), >650 до 1700 CCA (траки)
- Напряжение 8 - 49.9В / ±2%
- Включает длинные 1,22 м защищенные от износа кабели для грузовиков, доступ к АКБ которых затруднен.

SNAP-ON, США

VAS 5097A NEW

Дилерский тестер АКБ с принтером

Электронно-программируемый автоматический тестовый прибор с LED-дисплеем и встроенным принтером. Русский язык

Режимы работы:

- Программируемая, полностью автоматическая процедура проверки гарантирует точные результаты теста и защиту от неправильного применения.
- Во время теста наружное напряжение нейтрализуется краткой нагрузкой на аккумулятор. После рекуперации (возврата электричества), проверяется возможность продолжения теста, и, если такая возможность есть, тест продолжается. Строгое соблюдение времени нагрузки и рекуперации, относительно восстановления напряжения, абсолютно необходимо для определения заряда аккумулятора. Во время самого теста, оценивается снижение напряжения. Результаты измерений электронной системой, сразу после окончание теста, выводятся на печать.
- Высокая точность гарантирует правильность результатов.
- Защита от изменения полярности.

Характеристики

- Автоматический тест АКБ 12В
- Тестовый ток A/DIN: 80-520 A
- Ток нагрузки 250/500 A
- Защита IP 21
- Рабочая температура -5°C to +45°C

Номер для заказа ASE 447 007 01 075

VAG, Германия

EEDM503D

Мультиметр цифровой, без автоподстройки диапазона

- Напряжение переменное, 750В, max
- Напряжение постоянное, 1000В, max
- Точность ± 0,5 %
- Ток постоянный, переменный, 10А, max
- Сопротивление, 32мОм
- Обороты двигателя (опция MTRPMGA)
- Подсветка экрана, автовыключение
- Измерение температуры (опция EEDM506C)

SNAP-ON,США

EEDM504D

Мультиметр цифровой, расширенный, с автоподстройкой диапазона

- Напряжение переменное, 750В, max
- Напряжение постоянное, 1000В, max
- Точность ± 0,5 %
- Ток постоянный, переменный, 10А, max
- Сопротивление, 32мОм
- Обороты двигателя (опция MTRPMGA)
- Автоподстройка, замораживание данных
- Подсветка экрана, автовыключение
- Измерение температуры (опция EEDM506C)

SNAP-ON,США

MT586DK

Цифровой автомобильный мультиметр

- Напряжение постоянное, переменное, 1000В, max
- Ток постоянный, переменный, 10А, max
- Сопротивление, 40 Мом
- Частота, 200 КГц
- Обороты двигателя12000
- Точность±0,3 %
- Измерение температуры
- Измерение угла опережения зажигания
- Измерение длительности импульса
- Аналоговый индикатор автоподстройка, замораживание данных
- Индикация min/max
- Автовыключение, подстройка уровня срабатывания, высокоомный вход

SNAP-ON,США

EEDM596DK

Цифровой автомобильный мультиметр

- Напряжение постоянное, переменное, 1000В, max
- Точность ±0,3 %
- Ток постоянный, переменный, 10А, max
- Сопротивление, 40 Мом
- Частота, 200 КГц
- Обороты двигателя 12000
- Емкость10000 μF
- Аналоговый индикатор автоподстройка, замораживание данных
- Индикация min/max
- Автовыключение, подстройка уровня срабатывания, высокоомный вход
- Измерение температуры
- Измерение угла опережения зажигания
- Измерение длительности импульса
- Измерение напряжения поджига
- Выход RS232

SNAP-ON,США

2153
Пробник электрический, 6 -24В

2152/3
Тестер электрики, электроники

Быстрый поиск неисправностей электрических и электронных компонентов 3-48В

- Кабель 130 см
- Светодиодная индикация
- В комплекте, 3 предмета

HAZET, Германия

2152-6
Универсальный тестер Power probe 6-24В

Удобный многофункциональный тестер для автомобильных электрических систем с напряжением 6 - 24 В.

- Тестирование электрических компонентов автомобиля, в т.ч. вентилятора радиатора, привод стеклоподъемников, реле, лампы, установленных бензиновых насосов
- Продолжительный тест выключателей, реле, предохранителей,бегунков
- Автомат защиты на 7,5 А , длинный кабель 6 м
- **Универсальное применение:** автомобили, вины, мотоциклы, моторные лодки

HAZET, Германия

ECT 2000
Детектор короткого замыкания и обрыва проводки

Электронный высокочувствительный детектор для локализации местонахождения короткого замыкания и обрыва автомобильной проводки без разборки автомобиля. Для автомобильных систем 12...24 V

В комплекте:

трансмиттер, ресивер, 4 адаптера для предохранителей. пластиковый кейс.

- Трансмиттер подключается к блоку предохранителей, ресивер перемещается вдоль расположения проводки. Место, где происходит потеря сигнала (область короткого замыкания либо обрыва автомобильной проводки), о чем автоматически сигнализирует индикатор прибора.
- Простой и быстрый поиск дефектов автомобильной проводки
- Гибкость и высокая чувствительность в настройках сигналов трансмиттера - ресивера
- Автоматическая сигнализация в области короткого замыкания и обрыва проводки
- Нет необходимости в разборке панелей, карт дверей, обшивок
- Автомат выключения, питание 2 x 1.5 V

LTR, Германия

ES 02
Устройство защиты электронных систем 12 -24В

Устройство принимает на себя высокое напряжение, зачастую имеющее место при проведении ремонтных и сварочных работ на автомобиле, предохраняя от выхода из строя электронные блоки и компоненты автомобильной электроники.

- Незаменимый инструмент любого автосервиса, особенно при кузовном ремонте.
- Напряжение 12-24В (автоматическое переключение)
- Подавление напряжения > 25В
- Входная мощность при 12В - 2,0 W (2ms), 0,05 W (постоянно)
- Входная мощность при 24В - 3,7 W (2ms), 0,05 W (постоянно)
- Кабеля 0,4 м, сечение 2,5 мм2
- Вес 150 г

LTR, Германия

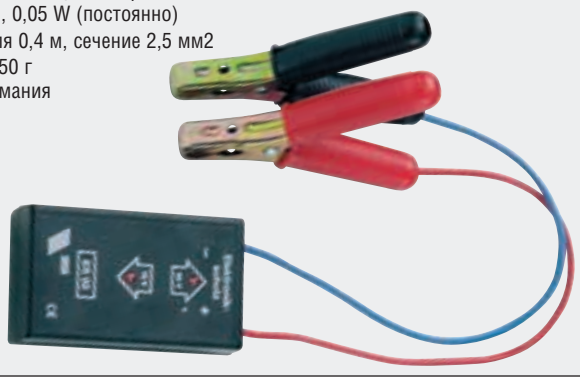

2152-6
Хранитель кодов бортовой электроники 12В (220В)

- Основное питание от сети 220В / 50Hz
- Бортовое напряжение 12В
- Сохраняет данные и коды электронных устройств при отсоединении АКБ: часы, радио, двери, регулировки сидений, зеркал и др.
- Устройство принимает на себя высокое напряжение, имеющее место при проведении сварочных работ, предохраняя от выхода из строя электронные блоки и компоненты автомобильной электроники.
- Защита от полярности (неправильный полюс), световая индикация
- Защищает электронику от высокого напряжения, звуковой сигнал и световая индикация превышения силы тока
- Включается через гнездо прикуривателя MAX выходной ток 250 мА, кабеля 1,5 м длины

LTR, Германия